



Polar

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

***Végre egy klíma,
ami pont Önnek készült!***

Oldalfali mono split klíma
Multi split klíma



BUSINESS 2021
Superbrands



Polar

Ultimate

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-
függőleges-vízszintes
mozgató
- Széles fűtési
tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbo üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony
hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú
ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő
funkció
- Huzatmentes
technológia

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-
tartomány
- Gyerekszár
- Titan Gold bevonat
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás
érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos
üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter
Algoritmus



Energiabesorolás

A+++

A végsőig tökéletesítve.

Típusjel			SIEH0025SDU	SO1H0025SDU	SIEH0035SDU	SO1H0035SDU
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2760 (800~3500)	2900 (1000~3800)	3660 (800~4300)	3940 (800~4500)
Teljesítmény felvétel		W	620 (200~1450)	660 (200~1550)	966 (240~1600)	1010 (240~1750)
Áramfelvétel		A	2,7 (0,9~6,3)	2,9 (0,9~6,7)	4,2 (1,0~7,0)	4,4 (1,0~7,6)
Maximum áramfelvétel		A	7		8	
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-25 ...+30 °C
Energia besorolás			A+++	A++	A+++	A++
SEER		W	8,5		8,5	
SCOP		W	4,6		4,6	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	850		850	
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	833x310x195		883x310x195	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964x375x262		964x375x262	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/13		10,5/13	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	43/38/36/27/24		43/38/36/27/24	
	Hangteljesítmény szint	dBA	53/49/45/37/34		53/49/45/37/34	
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	795x305x549		795x305x549	
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	964x375x262		964x375x262	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27		28/32	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	52		52	
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		62	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,80 kg (5m;16g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás			
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+ φ9,52			
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10			
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3×1,5mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm ²			



Típusjel		SlEH0025SDY	SlH0025SDY	SlEH0035SDY	SlH0035SDY	SlEH0050SDY	SlH0050SDY	SlEH0070SDY	SlH0070SDY	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2700(800-3800)	3000(900-4250)	3510(900-4400)	3810(900-4700)	5200(1000-6100)	5600(1100-6600)	7100(2000-8850)	7800(1800-9450)
Teljesítmény felvétel		W	695(100~1300)	700(150~1400)	962(220~1400)	953(220~1550)	1576(100~2350)	1436(180~2400)	2030(450~2900)	2000(350~3000)
Áramfelvétel		A	3,1 (0,4~5,7)	3,1 (0,7~6,1)	4,2 (1,0~6,1)	4,1 (1,0~6,7)	6,9 (0,4~10,2)	6,2 (0,8~10,4)	8,8 (2,0~12,6)	8,7 (1,5~13,0)
Maximum áramfelvétel		A	7		7		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C	-15 ...+50 °C	-25 ...+30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
EER/SEER		W/W	3,885/7,5		3,65/7,1		3,3/7,1		3,5/7,0	
COP/SCOP		W/W	4,286/4,2		4,0/4,1		3,9/4,2		3,9/4,2	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	390/420/440/470/540/570/610		360/420/480/540/600/650/700		460/520/570/610/680/750/850		800/850/900/950/1000/1100/1250	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	845x289x209		845X289X209		970X300X224		1078X326X246	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	905X357X283		905X357X283		1025X378X304		1129X408X339	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	10,5/12,5		11,0/13,0		13,5/16,0		16,5/19,5	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	25/27/29/31/34/36/38		25/26/29/32/35/38/42		30/34/36/38/41/43/44		33/36/38/40/41/44/48	
	Hangteljesítmény szint	dBA	37/39/41/43/46/48/54		37/38/41/44/47/50/57		43/47/49/51/54/56/60		48/51/53/55/56/59/64	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	732X555X330		732X555X330		802x555x350		958X402X660	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	794x615x376		794X615X376		872X620X398		1032X737X456	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	23,5/26,0		24,5/27,0		30,5/33,0		41,5/46,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		52		56		59	
	Hangteljesítmény szint	dBA	61		63		65		70	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,53kg (5m;16g/m)		R32 / 0,57kg (5m;16g/m)		R32 / 0,82kg (5m;16g/m)		R32 / 1,5kg (5m;40g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	φ6,35+φ9,52				φ6,35+φ12,7		φ6,35+φ15,875	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10				25/10			
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3×1,5mm2				Kültéri/3×2,5mm2			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1,5mm2							



Típusjel			SIEH0025SDO		S01H0025SDO		SIEH0035SDO		S01H0035SDO		SIEH0050SDO		S01H0050SDO		SIEH0070SDO		S01H0070SDO	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		5,0 kW		7,0 kW		7,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód			Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600 (940-3300)		2630 (940-3360)		3400 (1000-3770)		3430 (1000-3810)		5100 (1250-5900)		5130 (1250-6080)		6840 (1830-7820)		7050 (1850-7960)	
Teljesítmény felvétel		W	800 (240-1380)		699 (290-1552)		1130 (290-1500)		922 (290-1720)		1580 (330-2340)		1374 (340-2520)		2257 (410-2824)		2063 (420-3005)	
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0-6,0)		3,0 (1,0-6,7)		4,9 (1,3-6,6)		4,0 (1,3-7,5)		6,9 (1,4-10,2)		6,0 (1,4-11,0)		9,81 (1,8-12,3)		9,0 (1,8-13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		8		11		11		14		14		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C		-20 ...+30 °C		-15 ...+53 °C		-20 ...+30 °C		-15 ...+53 °C		-20 ...+30 °C		-15 ...+53 °C		-20 ...+30 °C	
Energia besorolás			A++		A+		A++		A+		A++		A+		A++		A+	
SEER		W	6,3		6,1		6,1		6,1		6,1		6,5		6,5		6,5	
SCOP		W	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	560		560		560		820		820		1100		1100		1100	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	790x275x192		790x275x192		790x275x192		920x306x195		920x306x195		1100x333x222		1100x333x222		1100x333x222	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	860x345x265		860x345x265		860x345x265		990x380x265		990x380x265		1165x405x295		1165x405x295		1165x405x295	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5		8,5/10,5		8,5/10,5		11,0/13,0		11,0/13,0		14,0/17,0		14,0/17,0		14,0/17,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		43/41/38/35/27		43/41/38/35/27		47/42/38/34/31		47/42/38/34/31		47/42/38/34/31	
	Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		54/50/47/43/36		54/50/47/43/36		58/52/48/44/41		58/52/48/44/41		58/52/48/44/41	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		777x498x290		853x602x349		853x602x349		920x699x380		920x699x380		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		818x520x325		890x628x385		890x628x385		960x732x400		960x732x400		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		24/26		35/38		35/38		40/43		40/43		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		50		55		55		57		57		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		60		65		65		68		68		68	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 0,57 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,00 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,00 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,11 kg (5m;25g/m)		R32 / 1,11 kg (5m;25g/m)		R32 / 1,11 kg (5m;25g/m)	
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás															
Hűtőközeg csővezetés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm																

Polar



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

Kényelem

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Titan Gold bevonat
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus




Energiabesorolás

A++

Vigyünk szint az életbe.

Típusjel		SIEH0025SDR	SO1H0025SDR	SIEH0035SDR	SO1H0035SDR	SIEH0050SDR	SO1H0050SDR	SIEH0070SDR	SO1H0070SDR	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600 (940~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5910)	5100 (1250~6070)	6810 (1830~7800)	6870 (1850~7900)
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,1	
SCOP		W/W	4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	420		550		800		990	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206		1010x315x220	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277		1096x390x297	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		13,0/16,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30	
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxsz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		62		65		67	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/0,57 kg (5m;15g/m)		R32/1,00 kg (5m;25g/m)		R32/1,14 kg (5m;25g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6,35+ø9,52						ø6,35+ø12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1,5mm2				Kültéri/3x2,5mm2			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm2							

Típusjel			SIEH002S5DB	SO1H002S5DB	SIEH003S5DB	SO1H003S5DB	SIEH0050S5DB	SO1H0050S5DB	SIEH0070S5DB	SO1H0070S5DB
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW	
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W		2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200 (1800~6900)	6500 (1300~7033)
Teljesítmény felvétel	W		720 (150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)	1912 (450~2300)
Áramfelvétel	A		3,1 (0,7~5,7)	3,3 (0,6~6,5)	4,3 (1,0~5,7)	4,0 (1,0~6,5)	5,9 (1,8~7,8)	5,8 (1,8~8,3)	7,9 (2,0~9,6)	8,3 (2,0~10,0)
Maximum áramfelvétel	A		7		7		9		10	
Működési tartomány	°C		-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C	-15 ...+43 °C	-15 ...+24 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
EER/SEER	W/W		3,47/6,5		3,23/6,1		3,395/6,4		3,4/6,8	
COP/SCOP	W/W		3,73/4,1		3,71/4,1		3,881/4,1		3,4/4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	500/470/390/270		590/520/400/320		850/800/700/600		900/800/600/400	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	696x251x190		770x251x190		972x300x225		972/300/225	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	742x308x251		817x308x251		1017x366x289		1017/366/289	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0		8,5/10		13,5/16,0		13,5/15,5	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	22/32/36/38		26/33/37/41		34/38/42/44		30/37/45/48	
	Hangteljesítmény szint	dBA	34/44/48/55		38/45/49/56		38/45/49/56		42/49/57/60	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		873X555X376	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	789x600x390		789x600x390		791x590x373		948X591X428	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	25/27,5		25/27,5		26,5/29,0		36,5/39,5	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	51		51		53		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		64		63		65	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)	
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezési/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35+φ9.52							
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10					25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1.5mm²					Kültéri/3x2.5mm²		
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		Kültéri/4x1.5mm²							

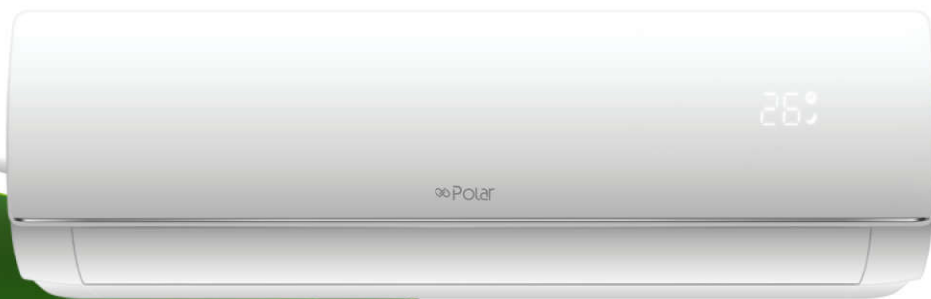

Polar Ideal

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgás
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus



Energiabesorolás

A++

Az ideális társ.

Típusjel		SEER	SO1H0025SDI	SO1H0035SDI	SO1H0050SDI	SO1H0070SDI	SO1H0070SDI
Kapacitás		2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW	7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2600(940~3350)	2750(940~3380)	3400(1000~3770)	3420(1000~3810)	5100(1250~5920)	5150(1250~6090)
Teljesítmény felvétel	W	787(240~1380)	733(240~1552)	1130(290~1500)	922(290~1720)	1579(330~2350)	1382(340~2540)
Áramfelvétel	A	4,1(1,2~8,0)	3,8(1,2~9,0)	5,8(1,5~9,0)	4,7(1,5~10,0)	8,1(1,7~12,0)	7,1(1,7~13,0)
Maximális áramfelvétel	A	9	10	13	14		
Működési tartomány	°C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-15 ... +30 °C
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER	W/W	6,3	6,1	6,3	6,1		
SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,1		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m3/h	550	550	900	1050	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	811x278x198	811x278x198	1015x313x221	1132x332x229	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	905x355x270	905x355x270	1086x378x293	1202x402x302	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,0/10,5	8,0/10,5	11,0/14,0	14,0/17,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31	
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41	
Külső egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26	24/26	35/38	43/46	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dB(A)	50	50	55	57	
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	60	60	65	67	
	Hűtőközeg típusa/mennyisége		R32/0,57 kg (5m;15g/m)	R32/0,57 kg (5m;15g/m)	R32/0,96 kg (5m;25g/m)	R32/1,11 kg (5m;25g/m)	
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás				
	Nyomócső/szivócső méret	mm	ø6.35xø9.52				ø6.35xø12.7
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10				
	Betápkábel becsatlakozás		Külső/3x1,5mm ²				Külső/3x2,5 mm ²
Külső-belső összekötő kábel			4x1,5mm ²				



-  **Automatikus üzemmód választás**
-  **8°C hőntartás**
-  **Turbó üzemmód**
-  **Páramentesítő funkció**
-  **Comfort hűtés**
-  **Szuper csendes üzemmód**

Kényelem

-  **Automatikus újraindítás**
-  **Automatikus hibakeresés**
-  **Intelligens leolvasztás**
-  **Kikapcsolható kijelző**
-  **Lamella pozíció memória**
-  **Vészhelyzeti üzemeltetés**
-  **Rozsdaálló**

Egészség

-  **Hűtőközeg-szivárgás érzékelés**
-  **Mosható szűrő**
-  **Öntisztítás**

Energiatakarékosság

-  Elalvás üzemmód
-  Takarékos üzemmód
-  24 órás időzítő
-  Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Pont annyi, amennyi kell.

Típusjel			SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL	SIEH0070SDL	SO1H0070SDL	
Kapacitás			2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzem mód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás		W	2600 (940~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5910)	5100 (1250~6070)	6810 (1830~7800)	6870 (1850~7900)	
Teljesítmény felvétel		W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (240~1720)	1580 (330~2340)	1374 (340~2520)	2257 (410~2824)	2063 (420~3005)	
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0~6,0)	3,0 (1,0~6,7)	4,9 (1,3~6,6)	4,0 (1,3~7,5)	6,9 (1,4~10,2)	6,0 (1,4~11,0)	9,81 (1,8~12,3)	9,0 (1,8~13,1)	
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14		
Működési tartomány		°C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	-15 ...+53 °C	-15 ...+30 °C	
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER		W/W	6,3		6,1		6,1		6,1		
SCOP		W/W	4		4		4		4		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m³/h	420		550		800		990		
	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	698x255x190		777x250x201		910x294x206		1010x315x220		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	764x325x257		840x315x260		979x372x277		1096x390x297		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6,5/8,5		8,5/10,5		10,0/13,0		13,0/16,0		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	40/37/33/25/22		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30		
	Hangteljesítmény szint	dBA	50/47/43/35/32		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40		
Kültéri egység	Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	777x498x290		777x498x290		780x602x347		920x699x380		
	Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43		
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		67		
	Hűtőközeg típusa/mennyiség		R32 / 0.57 kg (5m;15g/m)		R32 / 0.57 kg (5m;15g/m)		R32 / 1.00 kg (5m;25g/m)		R32 / 1.14 kg (5m;25g/m)		
	Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás								
Hűtőközeg csövezés/ elektromos csatlakozás	Nyomócső/szívócső méret	mm	ø6.35+ø9.52							ø6.35+ø12.7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10								
	Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet		Kültéri/3×1.5mm²					Kültéri/3×2.5mm²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4×1.5mm²								

Multi split rendszerek



Oldalfali típus



Kazettás típus



Légcsatornázható típus



Padlón álló típus



Rugalmas telepítés

Rendkívül széles választékban kaphatók 2 vagy akár 5 csatlakozással rendelkező kültéri egységek, melyek sokféle alkalmazást tesznek lehetővé. Így akár 5 darab beltéri egység is csatlakoztatható egy kültéri egységhez. Mindegyik beltéri egység külön szabályozható és nem szükséges, hogy mindegyiket ugyanabban a helyiségben és egyszerre szereljék fel. A kültéri egységek elegánsak és robusztusak, könnyedén felszerelhetők akár tetőre, akár az erkélyre, vagy egyszerűen elhelyezhetők a külső falon.



Felhasználási helyek

Közepes és kis alapterületű boltok, áruházak, szállodák, éttermek, irodák, tárgyalótermek számára, valamint lakossági felhasználásra egyaránt alkalmas.

Egyedi kombináció

A többféle beltéri egység a falra szerelhetőtől a légcsatornázható típusig különféle igények kielégítésére alkalmasak.



Bármilyen kombinációban, az Ön igényei szerint. Legfeljebb 5 beltéri egység egy 12 KW -os kültéri egységhez.

Multi split rendszerek előnyei

Polar Multi split rendszer	Mono split klímaberendezés
1 kültéri egység akár 5 beltéri egységhez is csatlakozhat.	1 kültéri egység csak 1 beltéri egységhez csatlakozhat.
A felhasználók a beltéri egységek többféle típusa közül választhatnak.	A felhasználók csak a beltéri egységek bizonyos típusaiból választhatnak.
A kültéri egység elhelyezésénél helymegtakarítás érhető el.	A nagyszámú kültéri egység befolyásolja az épület homlokzati képét.
A beltéri egységek központi vezérlésének köszönhetően a hatékonyság optimális.	Az egyes beltéri egységek külön szabályozása miatt hatékonyság optimalizálása nem lehetséges.
	



Kültéri egység

Typusjel		MO2H0040SDX	MO2H0060SDX	MO3H0080SDX	MO4H0100SDX	MO6H0120SDX
Kapacitás		4,0 kW	5,0 kW	6,8 kW	8,0 kW	10,0 kW
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50	1-220-240/50
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés
Névleges kapacitás	W	4100(2050-4400)	5200(2140-5800)	7100(2300-8500)	8000(2300-10250)	10500(2600-12000)
Teljesítmény felvétel	W	1200	1450	1950	2300	3100
Áramfelvétel	A	5,3	6,4	8,7	10,2	14
Maximum áramfelvétel	A	8	9	13	16	20
Működési tartomány	°C	-15...+43 °C	-15...+43 °C	-15...+43 °C	-15...+43 °C	-15...+43 °C
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++
SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,5	6,5
SCOP	W/W	4,1	4,1	4	4	4
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	908×602×378	908×602×378	1003×790×427	1003×790×427	1098×1106×440
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	948×645×420	948×645×420	1083×855×488	1083×855×488	1158×493×1235
Nettó/bruttó tömeg	kg	43/46	43/46	68/73	69/74	90/98
Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	55	55	58	58	60
Hangteljesítmény szint	dBA	65	65	68	68	70
Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/1,05 kg (10m;20g/m)	R32/1,05 kg (10m;20g/m)	R32/1,80 kg (30m;20g/m)	R32/2,00 kg (40m;20g/m)	R32/2,75 kg (40m;20g/m)
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás				
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm				
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m				
	Betápkábel becsatlakozás	Kültéri/3×1,5mm ²				
	Kültéri-beltéri összekötő kábel	4×1,5mm ²				
	Max. egyenértékű csövezési hossza	m				
Max. beltéri egység	db	2	2	3	4	5

Beltéri egységek

Oldalfali típus



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C 8°C hőntartás
- TURBO Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Karterfűtés

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekszár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

Oldalfali beltéri egység							
Típusjel	SIEH0025SDX		SIEH0035SDX		SIEH0050SDX		
Kapacitás	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2600	2800	3500	3670	5130	5280
Keringtetett légmennyiség	m3/h	560/490/430/330		680/590/490/420		850/720/610/520	
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	790×275×200		845×289×209		970×300×224	
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	863×268×352		918×278×364		1038×380×305	
Nettó/bruttó tömeg	kg	9,0/11,0		10,5/12,5		13,5/16,5	
Hangnyomás szint	dBA	39/36/32/28		42/38/34/31		49/44/39/34	
Hangteljesítmény szint	dBA	55/52/44/38		56/52/48/45		59/54/49/44	
Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ12,7	

Kazettás típus



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C 8°C hőntartás
- TURBO Turbó üzemmód
- Comfort hűtés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Karterfűtés

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Rozsdaálló
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekszár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

Kazettás beltéri egység					
Típusjel	MIAH0035SDX		MIAH0050SDX		
Kapacitás	3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	3500	4000	4500	5000
Keringtetett légmennyiség	m3/h	650/560/520/450		710/670/590/450	
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	596×596×240		596×596×240	
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	778×738×300		778×738×300	
Nettó/bruttó tömeg	kg	20,0/24,0		20,0/24,0	
Hangnyomás szint	dBA	44/41/38/34		47/45/41/35	
Hangteljesítmény szint	dBA	55/52/49/45		58/56/52/46	
Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ12,7	

Légcsatornázható típus



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- Comfort hűtés
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor

- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Karterfűtés

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő

Légcsatornázható beltéri egység							
Típusjel	MICH0025SDX		MICH0035SDX		MICH0050SDX		
Kapacitás	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2500	2800	3500	3850	5000	5500
Keringtetett légmennyiség	m3/h	570/450/350/280		620/550/400/300		840/700/600/500	
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	700×615×200		700×615×200		900×615×200	
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	893×743×305		893×743×305		1123×743×305	
Nettó/bruttó tömeg	kg	21/26		22/28		26/32	
Hangnyomás szint	dBA	41/37/34/31		42/39/35/32		45/41/36/33	
Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/44/41		52/49/45/42		55/51/46/43	
Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ12,7	

Padlón álló típus



Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés
- Szuper csendes üzem

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 7 sebességes ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Karterfűtés

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Cold-plazma szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő

Parapet beltéri egység							
Típusjel	MIFH0025SDX		MIFH0035SDX		MIFH0050SDX		
Kapacitás	2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzem mód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás	W	2700	2800	3500	3750	5200	5330
Keringtetett légmennyiség	m3/h	500/430/410/370/330/280/250		600/520/480/440/400/360/280		700/650/580/520/460/410/320	
Berendezés méret (H×M×Sz)	mm	700×600×215		700×600×215		700×600×215	
Csomagolási méret (H×M×Sz)	mm	788×283×697		788×283×697		788×283×697	
Nettó/bruttó tömeg	kg	15,5/18,5		15,5/18,5		15,5/18,5	
Hangnyomás szint	dBA	40/36/34/32/30/26/23		42/40/38/36/34/31/25		47/45/42/40/37/35/31	
Hangteljesítmény szint	dBA	52/48/46/44/42/38/34		52/50/48/46/44/41/35		57/55/52/50/47/45/41	
Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ9,52		φ6,35/φ12,7	

Kombinációs tábla

	Egy egység	Két egység
	2,5	2,5+2,5
	3,5	2,5+3,5

MO2H0040SDX

	Egy egység	Két egység
	2,5	2,5+2,5
	3,5	2,5+3,5

MO2H0050SDX

	Két egység	Három egység
	2,5+2,5	2,5+2,5+2,5
	2,5+3,5	2,5+2,5+3,5
	2,5+5,0	2,5+2,5+5,0
	3,5+3,5	2,5+3,5+3,5
	3,5+5,0	3,5+3,5+3,5

MO3H0068SDX

	Két egység	Három egység	Négy egység
	2,5+2,5	2,5+2,5+2,5	2,5+2,5+2,5+2,5
	2,5+3,5	2,5+2,5+3,5	2,5+2,5+2,5+3,5
	2,5+5,0	2,5+2,5+5,0	2,5+2,5+3,5+3,5
	3,5+3,5	2,5+3,5+3,5	
	3,5+5,0	2,5+3,5+5,0	


MO4H0080SDX

	Két egység	Három egység	Négy egység
	2,5+2,5	2,5+2,5+2,5	2,5+2,5+2,5+2,5
	2,5+3,5	2,5+2,5+3,5	2,5+2,5+2,5+3,5
	2,5+5,0	2,5+2,5+5,0	2,5+2,5+2,5+5,0
	3,5+3,5	2,5+2,5+6,0	2,5+2,5+2,5+6,0
	3,5+5,0	2,5+3,5+3,5	2,5+2,5+3,5+3,5
	3,5+6,0	2,5+3,5+5,0	2,5+2,5+3,5+5,0
	5,0+5,0	2,5+3,5+6,0	2,5+2,5+3,5+6,0
	5,0+6,0	2,5+5,0+5,0	2,5+2,5+5,0+5,0
	6,0+6,0	2,5+5,0+6,0	2,5+3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+3,5	2,5+3,5+3,5+5,0
		3,5+3,5+5,0	3,5+3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+6,0	3,5+3,5+3,5+5,0
		3,5+5,0+5,0	

MO4H0100SDX

	Két egység	Három egység	Négy egység	Öt egység
	2,5+3,5	2,5+2,5+2,5	2,5+2,5+2,5+2,5	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5
	2,5+5,0	2,5+2,5+3,5	2,5+2,5+2,5+3,5	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5
	2,5+6,0	2,5+2,5+5,0	2,5+2,5+2,5+5,0	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0
	3,5+5,0	2,5+2,5+6,0	2,5+2,5+2,5+6,0	2,5+2,5+2,5+2,5+6,0
	3,5+6,0	2,5+3,5+3,5	2,5+2,5+3,5+3,5	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5
	5,0+5,0	2,5+3,5+5,0	2,5+2,5+3,5+5,0	2,5+2,5+2,5+3,5+5,0
	5,0+6,0	2,5+3,5+6,0	2,5+2,5+3,5+6,0	2,5+2,5+2,5+5,0+5,0
	6,0+6,0	2,5+5,0+5,0	2,5+2,5+5,0+5,0	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5
		2,5+5,0+6,0	2,5+2,5+5,0+6,0	2,5+2,5+3,5+3,5+5,0
		2,5+6,0+6,0	2,5+3,5+3,5+3,5	2,5+3,5+3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+3,5	2,5+3,5+3,5+5,0	2,5+3,5+3,5+3,5+5,0
		3,5+3,5+5,0	2,5+3,5+3,5+6,0	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5
		3,5+3,5+6,0	2,5+5,0+5,0+5,0	
		3,5+5,0+5,0	3,5+3,5+3,5+3,5	
		3,5+5,0+6,0	3,5+3,5+3,5+5,0	
		3,5+6,0+6,0	3,5+3,5+3,5+6,0	
		5,0+5,0+5,0	3,5+3,5+5,0+5,0	

MO5H0120SDX

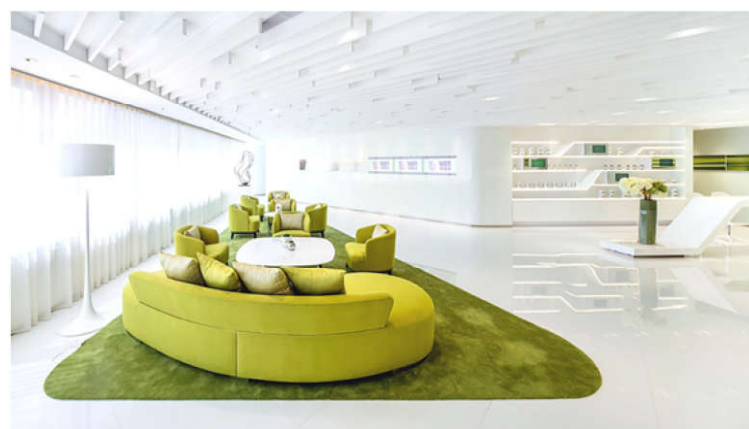

Jellemzők és funkciók magyarázata

Komfort



Automatikus üzemmód választás

Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba.



3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás

A 3-D légáramlás funkció képes a légáramlást nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőelosztás érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.



Széles fűtési tartomány

Legyen kint akár -15°C, a Polar készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.



8°C hőntartás

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, 8°C-os hőntartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható.



Alaplemez fűtés

A kültéri egységbe fűtőszál került beépítésre, ez alacsony külső hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását.



Karterfűtés

A kültéri egység kompresszrában található elektromos fűtőszál előmelegíti a kompresszort így védve azt a túl alacsony hőmérsékleten történő terheléstől.



Hűtés alacsony hőmérsékleten

A készülék hideg időben üzemeltethető hűtési üzemmódban.



Szuper csendes üzemmód

Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük. A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.



4-5-7 sebességfokozatú ventilátor

Sebességes ventilátor a nagyobb komfort és hatékonyság érdekében.



Anti-cold Air

Fűtés üzemmódban csak akkor kezd el működni a beltéri ventilátor, ha a hőmérséklet már elég meleg. Ezzel megakadályozza, hogy hideg levegőt fújjon be a készülék a fűtés bekapcsolásakor, vagy leolvasztás után.



Páramentesítő funkció

Az önálló páratlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáradhatnak, amikor az időjárás párassá válik, így nem szükséges aggódni a nedvesség miatt.



Comfort hűtés

A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére.



Huzatmentes technológia

A beltéri egység kialakításának köszönhetően a kiáramló levegőt egy rácsozott terelőlap fogja fel, így a levegő érezhető mozgása jelentősen csökken.

Kényelem



Automatikus újraindítás

A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén a funkció segítségével az áramszolgáltatás helyre állításakor a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább.



Automatikus hibakeresés

Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát, és egy esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.



Intelligens leolvasztás

Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása miatt. A leolvasztási ciklus végeztével, pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.



Erőteljes hűtés

A klímaberendezés 60°C külső hőmérsékletnél is üzemeltethető hűtés módban.



Kikapcsolható kijelző

Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző.



Lamella pozíció memória

Légterelő lamella pozíciójának tárolása. A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.



Vészhelyzeti üzemeltetés

Ha a távirányító elvész vagy megsérül, használja a segédgombot a légkondicionáló be vagy kikapcsolásához.



"I feel" üzemmód

A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.



Smart légáram

Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.



Széles feszültség tartomány

Széles működési tartomány, hogy a berendezés feszültség ingadozás esetén is üzemelhessen.



Rozsadaálló

A készülék a rozsának hatékonyan ellenálló anyagokból készült.



Gyerekszár

A készülék távirányítója lezárható és csak bizonyos gombok együttes lenyomása után oldódik fel újra.



Wifi

A készülék alapáron tartalmaz Wifi antennát, mely segítségével otthoni hálózaton keresztül, okostelefonról vezérelhetővé válik a készülék.

Egészség



Cold-plazma szűrő

A cold-plazma szűrő felveszi a küzdelmet a cigarettafüsttel, a kellemetlen szagokkal, spórákkal, atkákkal és különféle allergénekkal.



Titan Gold bevonat

Az elpárolgatót lamellái Titan Gold bevonattal vannak ellátva, melyek lassítják a baktériumok, gombák megtelepedését.



3 az 1-ben szűrő

Három szűrő kombinációja: Katechin szűrő, Ezüst ion szűrő, C-vitamin szűrő. Mely frissíti a levegőt, tisztítja az allergénektől, spóráktól, gombáktól valamint a kellemetlen szagokat is eltávolítja.



Öntisztítás

Az elpárolgatót 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át.



Hűtőközeg-szivárgás érzékelés

A berendezés a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.



Mosható szűrő

A mosható szűrő kiszűri a levegőben terjedő nagyobb méretű szennyeződések, porszemcséket.



Energiatakarékosság



Elalvás üzemmód

Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.



Takarékos üzemmód

A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.



24 órás időzítő

Az időzítő a készülék programozott ki-be kapcsolására szolgál.



Intelligens Inverter Algoritmus

Az inverter technológia és intelligens vezérlés segítségével nagyobb hatékonyság és alacsonyabb fogyasztás érhető el. A berendezés gyorsan lehűti, vagy felmelegíti a helyiséget, és azt állandó szinten tartja, miközben a hálózathoz a lehető legkevesebb energiát fogyasztja.



Miért válassza a Polar Klímát?

- A széles termékválasztéknak köszönhetően ideális megoldást nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt.
- A magas, akár A+++ besorolású hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos funkcióknak köszönhetően, mint a programozható időkapcsoló, jelentősen csökken az energiaköltség.
- A rendszer okostelefon alkalmazásról vezérelhető.
- Tökéletesen komfortos klíma: extra csendes működés és légszállítás beállítás.



POLAR KLÍMA

A Polar az első, kifejezetten a **közép-kelet európai vásárlási igények alapján optimalizált** légkondicionáló márka.

Biztos lehet benne, hogy kedvező ár fekvésű klímájával együtt a helyi igényeknek megfelelő **megbízhatóság és magas minőség** kerül otthonába.

OKOS KLÍMA, OKOS DÖNTÉS

Pénztárcabarát - Kiváló ár-érték arányú készüléket keres hűtésre és fűtésre? Nem kell tovább keresnie!

Egész évben társ - A Polar klímák gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről télen-nyáron!

Vegye kezébe az irányítást, bárhol is legyen! - Minden légkondicionáló mellé WIFI funkció jár. Így könnyedén tudja vezérelni klímáját okostelefonról vagy táblagépről.



EXTRÁKBÓL SOSEM ELÉG

A Polar klíma felszerelése után rend és tisztaság marad otthonában, mivel a berendezés **egyszerűen és gyorsan telepíthető**.

A Polar klíma hosszú időre társa lesz, mert **minden készülékre kiterjesztett garancia** érvényes, 3 év a berendezésre, 5 év a kompresszorra, valamint kiterjedt szervízhálózat gondoskodik készüléke folyamatos működéséről.

A Polar klíma **2018-ban, 2019-ben és 2021-ben a Magyar-Brands, és 2021-ben a Business Superbrands díjakat nyerte el.**

A Superbrands program 1995 óta, míg a MagyarBrands program 2010 óta díjazza a legeredményesebb márkákat.

A Polar az egyetlen, 100%-ban magyar háttérrel rendelkező Business Superbrands klíma márka.



Gyártó és importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv utca 187.
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek, használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk. A folyamatos termékefejlesztések érdekében a POLAR fenntartja a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát. 2022. január



OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

www.polarklima.hu